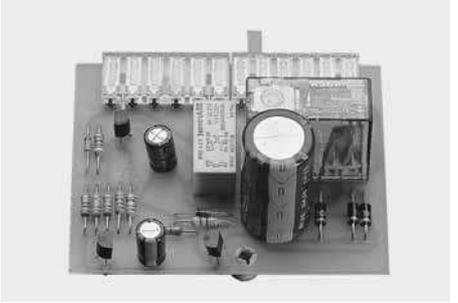
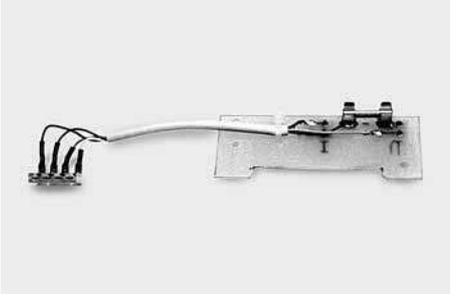


Produkt	Typ	Bezeichnung	Preis
1.1 Automatik-Batterieladegeräte der Systemreihe L 1001.01 bis L 1004.01		Technische Daten	
	L 1001.01 SY 124/6W	Automatik-Batterieladegerät SY 124/6, Wandgehäuse, Schutzart IP 23, 12 V / 24 V Netzspannung: 230 V 50/60 Hz Ladespannung: 12/24 V umsteckbar Dauerladestrom: 12 V - 5 A, 24 V - 3,5 A Ladekennlinie: WUa nach DIN 41772 Schutzart: Sprühwassergeschützt IP 23 Schutzklasse: Schutzisolierung, Schutztrenntransformator nach VDE 0550 Arbeitsbereich: -10 °C bis +40 °C Abmessungen: 140 x 210 x 125 mm (B x H x T)	
	L 1002.01 SY 124/6W	Automatik-Batterieladegerät SY 124/6, Wandgehäuse, Schutzart IP 65, 12 V / 24 V Netzspannung: 230 V 50/60 Hz Ladespannung: 12/24 V umsteckbar Dauerladestrom: 12 V - 5 A, 24 V - 3,5 A Ladekennlinie: WUa nach DIN 41772 Schutzart: Wasserdicht IP 65 Schutzklasse: Schutzisolierung, Schutztrenntransformator nach VDE 0550 Arbeitsbereich: -10 °C bis +40 °C Abmessungen: 140 x 210 x 125 mm (B x H x T)	
	L 1003.01 SY 224/6W	Automatik-Batterieladegerät SY 224/6, Wandgehäuse, Schutzart IP 23, umsteckbar 12 V / 24 V Ausführung und technische Daten wie L 1001.01, jedoch mit Sonderausstattung entsprechend den „Fachtechnischen Bedingungen des Bayerischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.“ Besonderheit: Ladespannung amplitudenbegrenzt	
	L 1004.01 SY 224/6W	Automatik-Batterieladegerät SY 224/6, Wandgehäuse, Schutzart IP 65, umsteckbar 12 V / 24 V Ausführung und technische Daten wie L 1002.01, jedoch mit Sonderausstattung entsprechend den „Fachtechnischen Bedingungen des Bayerischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz.“ Besonderheit: Ladespannung amplitudenbegrenzt	

Produkt	Typ	Bezeichnung	Preis
	L 1005.01	<p>Elektronische Spannungserkennung/-umschaltung 12 V / 24 V (für L 1001.01 - L 1004.01)</p> <p>für Stellplätze mit wechselnden Fahrzeugen. Die Ladespannung wird automatisch erkannt und auf den richtigen Wert (12 oder 24 V) eingestellt. Auch bei älteren Geräten ist die Automatik nachrüstbar.</p>	
	L 1008.01	<p>Winkel zur Deckenmontage für L 1001.01 - L 1004.01</p> <p>Zum senkrechten Betreiben der Ladegeräte bei Montage unter der Decke bzw. dem Träger. Abmessungen 270 x 145 x 80 mm (L x B x H)</p>	
	L 1009.01	<p>Vorbereitung der Ladegeräte L 1001.01 - L 1004.01 für den Anschluss an eine Fernanzeige</p> <p>Anschlussplatine im Ladegerät zur Aufschaltung der Fernanzeige. (Je zwei Adern für Strom und Spannung)</p>	